



# COMUNE DI PELLEZZANO

## PROVINCIA DI SALERNO

oggetto

**MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
DEL VALLONE SGARRUPOSA DELLA FRAZIONE CAPRIGLIA**

tavola

**TAV. 7**

data

LUGLIO 2020

committente

**COMUNE DI PELLEZZANO**

stato del progetto


**ESECUTIVO**

i tecnici incaricati

ing. RUSSO Antonio	Progettista
arch. FIORILLO Pierino	Progettista
dott. AMODEO Flavio	Geologo
ing. IPPOLITI Almerico	Sicurezza

elaborato

**COMPUTO METRICO**

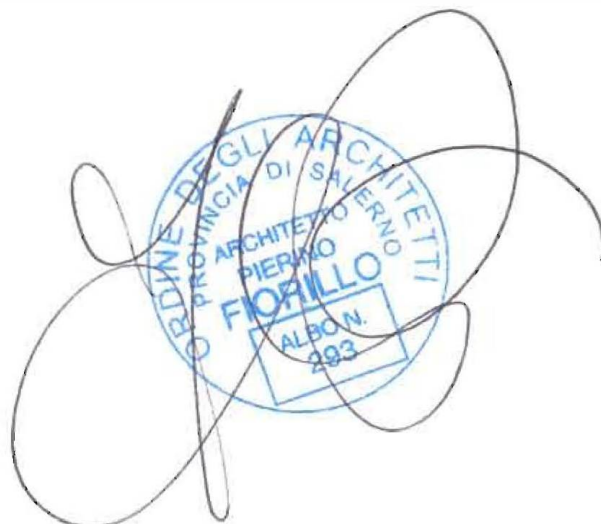

# PELLEZZANO (SA)

pag. 1

## COMPUTO METRICO PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL  
VALLONE SGARRUPOSA DELLA FRAZIONE CAPRIGLIA

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PELLEZZANO

Data, 02/06/2020

**IL TECNICO**  
arch. Fiorillo P. ing. Russo A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 V.04.010.09 0.f 02/06/2020	Ripulitura sentiero Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco. sviluppo stimato tratti per accessi		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	15,00	7'500,00
2 V.04.010.03 0.d 02/06/2020	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta sviluppo area stimata spondale	2,00	600,00	6,00		7'200,00		
	SOMMANO mq					7'200,00	1,00	7'200,00
3 V.02.070.04 0.a 31/05/2020	Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi primo tratto, scarpate e alveo secondo tratto terzo tratto quartotratto quinto tratto		261,00 133,00 186,00 331,00 284,00	23,00 23,00 23,00 23,00 23,00		6'003,00 3'059,00 4'278,00 7'613,00 6'532,00		
	SOMMANO mq					27'485,00	3,00	82'455,00
4 31/05/2020	Oneri di discarica di materiale vegetale Si calcolano su base art. 1 mq 27485 per un volume pari a kg 54970/300 kg = t					183,23		
	SOMMANO t					183,23	18,00	3'298,14
5 E.01.020.01 0.a 31/05/2020	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) base briglia soglie	10,00	10,00 10,00	10,00 1,20	1,200 1,200	120,00 144,00		
	SOMMANO mc					264,00	48,00	12'672,00
6 A.01.040.40 0.a	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							113'125,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							113'125,14
31/05/2020	difficile accesso per il mezzo e pistonatura sviluppo 20% della quantità di scavo	0,20	240,00			48,00		
	SOMMANO mc					48,00	15,00	720,00
7 T.01.010.01 0.a 02/06/2020	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Quantità di scavo <b>a detrarre quantità recuperata</b>					240,00 <b>-48,00</b>		
	Sommano positivi mc <b>Sommano negativi mc</b>					240,00 <b>-48,00</b>		
	SOMMANO mc					192,00	13,00	2'496,00
8 V.03.040.01 0.b 31/05/2020	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm Fondazione Briglia Protezioni spondali briglia Briglia Controbriglia Soglie di fondo interrate Protezione Spondale					873,00 380,00 198,00 25,00 215,00 275,00		
	SOMMANO mc					1'966,00	145,00	285'070,00
9 E.03.010.03 0.a 31/05/2020	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 sviluppo sommità briglia		12,00	1,00	0,200	2,40		
	SOMMANO mc					2,40	136,00	326,40
10 E.03.040.01 0.a 31/05/2020	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. filanti fi 12 staffe fi 8	12,00 100,00	15,00 2,30			159,84 90,39		
	SOMMANO kg					250,23	2,00	500,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>							402'238,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							402'238,00
11 T.01.030.01 0.a 02/06/2020	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Quantità da rinterrare					48,00		
	SOMMANO mc					48,00	7,00	336,00
12 E.03.030.01 0.b 31/05/2020	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. sommità briglia	2,00	11,00		0,200	4,40		
	SOMMANO mq					4,40	31,00	136,40
13 V.04.010.05 5.a 31/05/2020	Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo smaltimento e la rimozione del ceppo. sviluppo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	183,00	915,00
14 V.04.010.01 5.a 31/05/2020	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto sviluppo muri ponti	3,00	14,00		4,000	168,00		
	SOMMANO mq					168,00	7,00	1'176,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA lire</b>							404'801,40
	<b>T O T A L E lire</b>							404'801,40
	Data, 02/06/2020							
	<b>Il Tecnico</b> arch. Fiorillo P. ing. Russo A.  ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							